



VIKTIG BASFAKTA

Godkännande	EN54-23
Arbetstemperatur	-25° till 70°C
Skyddsklass	Hög sockel: IP65
Ljuskälla	LED
Färg LED	Röd
Kabelanslutning	0,5-2,5 mm ²
Färg	Röd
Material	PC/ABS
Vikt (gram)	EN/LBS/CW/R: 164 EN/LBS/CW/R-F: 174 EN/LBS/CW/R-HF: 181
Garanti	3 år

Allmän beskrivning

TOLEKA's EN/LBS-serie med varningsljus som är godkänd enligt EU s nya standard för brandlarm EN54-23. Godkänd för vägg- eller takmontage och med 3 års garanti.

Med 3 års garanti är EN/LBS ett mindre men kraftfullt LED-ljus som inte tummar på kvalitén eller garantin.

EN/LBS/CW/R-HF levereras med en hög sockel för IP65 och med Firstfix som gör det enklare för er vid installation.

Täckningsförmågan för väggmontage är klassificerad enligt koden: W - X - Y.

W- står för vägg (wall)

X- är maximal montagehöjd

Y- är bredd och längd av täckningsytan

Minimum montagehöjd enligt EN 54-23 är 2.4 m.


Täckningsvolymen för takmontage är klassificerad enligt koden: C -X - Y.

C- står för tak (ceiling)

X- är maximal montagehöjd

Y- är diametern i meter för täckningsytan

Minimum montagehöjd enligt EN54-23 är 3, 6 eller 9 m.

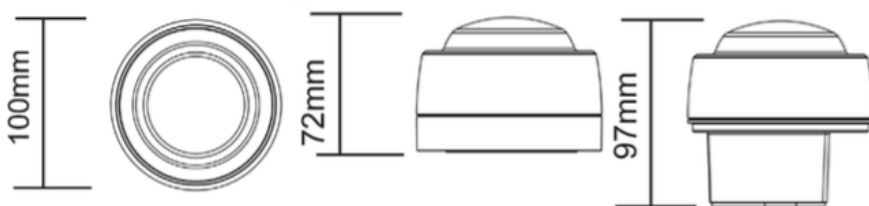

UTFÖRANDE:

ARTIKEL NR.	EN54-23	SPÄNNING	STRÖMFÖRB
EN/LBS/CW/R	W-2.4-6.2 / C-3-9.4 / C-6-8.2	12-29 VDC	26 mA@ 29VDC
EN/LBS/CW/R-F	W-2.4-6.2 / C-3-9.4 / C-6-8.2	12-29 VDC	26 mA@ 29VDC
EN/LBS/CW/R-HF	W-2.4-6.2 / C-3-9.4 / C-6-8.2	12-29 VDC	26 mA @ 29VDC

-F (First Fix, för en snabbare installation). -HF (IP65 och First Fix).