
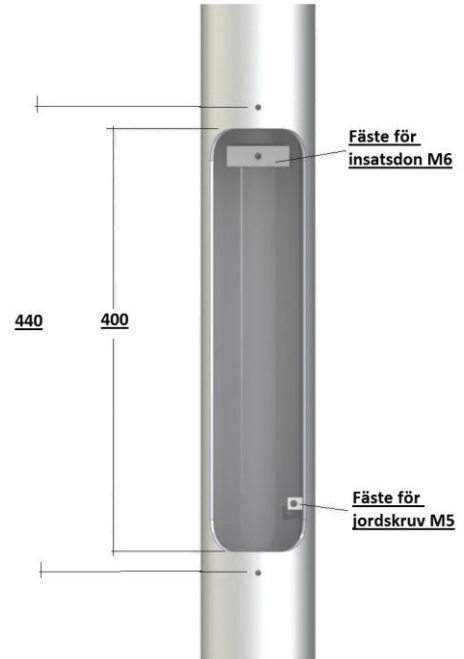



AB VARMFÖRZINKNING

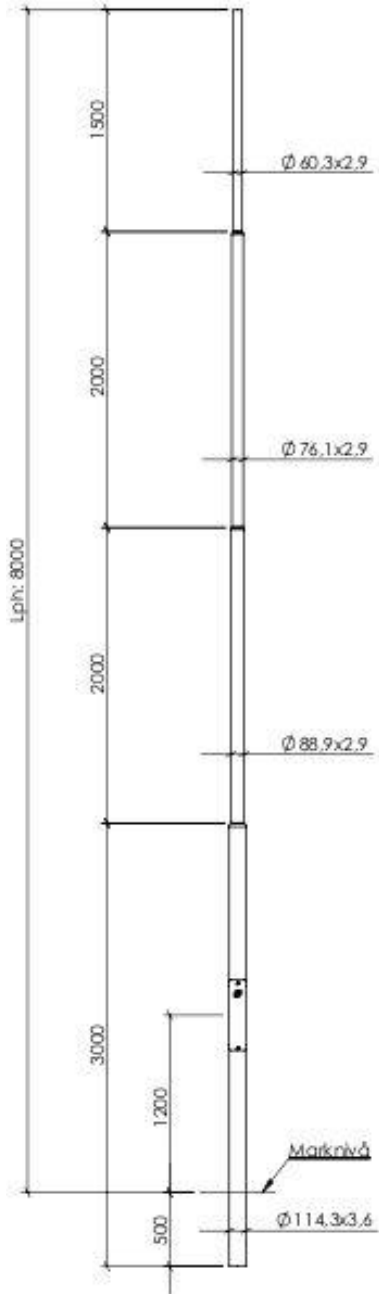

Vind ref.	Terrängtyp			
	II		III	
	Kg	m ²	Kg	m ²
26 m/s	18	0,14	32	0,24
25 m/s	20	0,17	36	0,28
24 m/s	29	0,2	39	0,33
Max belastning				

Z RS 8 114/60	Varmförzinkad ¹	Rotlack ¹	Hellack ¹
E-nummer	7783510	7783605	7783623
Art. nummer	3RD01-11	3RD01-67	3RD01-175
Fund rek.	114/1300	114/1300	114/1300
Fäste armatur	60mm	Lutning arm	n/a
 AB VARMFÖRZINKNING	¹ Stolparna varmförzinkas enligt SS-EN 1461 Fe/Zn 85 CE-märkt enligt EN-40 No.0402 – CPD- SC01109-13		

Företaget är certifierat i förekommande fall enligt:
ISO 9001, ISO 3834-2, EN 1461 mfl.

www.varmförzinkning.se tel. 0371-34300



2018-05-21