


Art	E-nr	Färg	RAL
893GA	7748215	GALVANISERAT STÅL	-
893B	7748216	SVART	9005

Allmän information

Typ armatur	
Material	Galvaniserad stål Lackad stål
Diffuser/Avskärmning:	Klart polykarbonat, UV stabiliserat
Typ ljuskälla	LED modul + driver
Ljusstyrning	Ej dimbar
Netto / Bruttovikt armatur	11,94kg / 12,44kg
Förpackning mått [cm]	15x15x91
4xLED moduler	Cree JK3030 3000K no.1805004
Drivdon	Osram OT FIT 15/220-240/500 LT2 S
Led modul effekt	9,9W
Armatur effekt	12,7W
Lumen modul	1424lm
Lumen ut	593lm
Led modul effekt	143,8lm/W
Armaturens effekt	46,7lm/W
ULOR	0%
Färgtemperatur	3000K
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80
Nominell livstid L70/B50 vid 25°C	50 000h
Energieffektivitetsindex (EEI)	A++
Effektfaktor	PF > 0,85
Ta nominel:	+25°C
Inrush current	24A / 174µs
Antal armaturer på automatsäkring	B 10A: 17, B 16A: 28, C 10A: 29, C 16A: 47

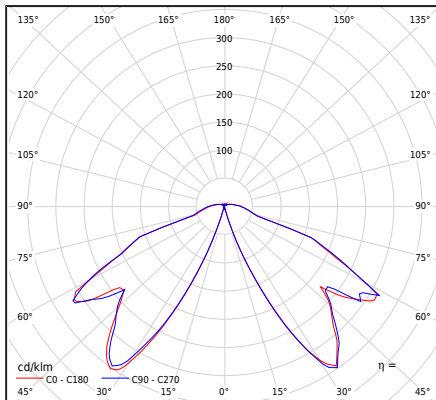

Filer som kan laddas ned

Photometric LDT files, Photometric IES files, Manualer

