

PD-C360i/24 UC

Beställningskod


PD-C360i/24 UC

E-nr

EP10427329

GTIN

4015120427329



Produktbeskrivning

- Närvarodetektor med 360° bevakningsområde för takmontering
- Räckvidd på upp till 24 m diameter för användning i kombination med byggnadsautomationssystem
- Driftspänning 12-36 V lik- eller växelspanning (AC/DC)
- Potentialfri programvarustyrad kopplingsutgång (brytare/portvakt)
- Till- och frånkopplingsbar detektionsindikering
- Ljudlös omkoppling upp till max. 2 A

Teknisk information

Monteringssätt	Inbyggnad
Monteringsplats	Tak
Konformitet	CE, RoHS, WEEE
Kapslingsklass	IP 20 som infälld version, IP 20/IP 54 med utanpåliggande dosa (beställs separat), IP 20 som version för takinbyggnad (inbyggnadssats beställs separat)
Bevakningsområde	360°
Måt	Höjd/Djup 46 mm, Ø 108 mm
Effektförbrukning	0,3 W
Räckvidd	24 m
Ljusbemätning	blandljus
Ljusnivåvärde	ca 5 - 2 000 lux
garanti	5 års
Inbyggnadsstorlek	Inbyggnadsdjup 24 mm, Ø 60 mm
Material i höljet	UV-stabiliserat polykarbonat
Skyddsklass	III
Tillåten omgivningstemperatur	-25 °C...+50 °C
Relativ luftfuktighet	5 - 93 %, icke-kondenserande

Teknisk information

Färg	Vit, liknande RAL 9010
Vikt	132 g
Anslutningsklämma	2,5 mm ² / 1,5 mm ²
Rekomm. Monteringshöjd	3 m
Max. Monteringshöjd	10 m
Antal ljuskanaler	1
Slavingång	nej
Helautomatik	ja
Halvautomatik	ja
Impulsfunktion	ja
Kanal 1	Belysning
Gränssnitt	Till-/frånkoppling/dimmerfunktion
Kontakt	slutare/potentialfri
Bryteffekt kanal 1	12 - 36 V UC (~/=), 2 A
Efterlystid	Impuls/ca 1 min. - 60 min.
Master-/slavfunktion	true
konstant ljusreglering	true
Manuell styrning	ja

PD-C360i/24 UC

Beställningskod

PD-C360i/24 UC

E-nr

EP10427329


GTIN

4015120427329


TILLBEHÖR

Produktbeteckning	E-nr	E-No	GTIN
ESY-Pen	EP10425356	*UNDEFINED TEXT*	4015120425356
Mobil-PDi/MDi	EM10425509	1303342	4015120425509
Mobil-PDi/MDi-universal	EP10433993	1300255	4015120433993
utanpåliggande dosa-C IP 20	EP10425370	1303240	4015120425370
Utanpåliggande dosa C IP 54	EP10425905	1303242	4015120425905
Kapslingssats-C360/24	EP10425431	1303246	4015120425431
Takinbyggnadssats-C	EP10425929	1303244	4015120425929
Skyddskorg 180/90	EM10425608	1303351	4015120425608
Skyddskorg 165/70	EM10425615	1303352	4015120425615


Måttbild

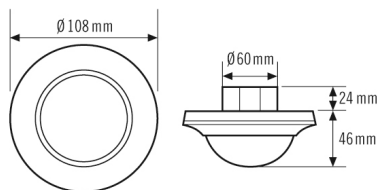

Bevakningsområde

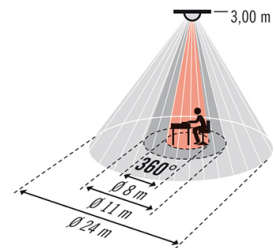

Kopplingsschema

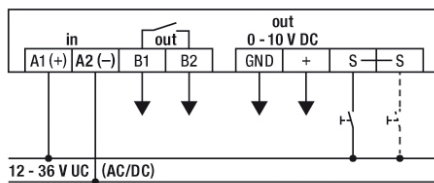

Standarddrift