

MD 180i/16 Basic

Beställningskod


MD 180i/16 BASIC

E-nr

EB10430459

GTIN

4015120430459



Produktbeskrivning

- Väggrörelsedetektor med 180° avkänningsområde
- 16 A högeffektsrelä (volframkontakt)
- Kan programmeras via fjärrkontroll
- Kompatibel med märkesbrytare
- Kapslingsklass IP40
- inbyggd impulsfunktion för styrning av trappautomater eller signalenheter
- Knappingång

Teknisk information

Monteringssätt	Inbyggnad
Monteringsplats	Vägg
Konformitet	CE, RoHS, WEEE
Bevakningsområde	180° horisontellt, 60° vertikalt
Räckvidd	16 m
Måt	Längd 70 mm x Bredd 70 mm x Höjd/Djup 30 mm
Inbyggnadsstorlek	Inbyggnadslängd 42 mm x Inbyggnadsbredd 42 mm x Inbyggnadsdjup 23 mm, Ø 42 mm
garanti	5 års
Material i höljet	UV-stabiliserat polykarbonat
Kapslingsklass	IP 40
Skyddsklass	II
Tillåten omgivningstemperatur	0 °C...+50 °C
Relativ luftfuktighet	5 - 93 %, icke-kondenserande
Färg	opalmatt
Vikt	74 g
Anslutningsklämma	1,5 mm ²
Effektförbrukning	0,2 W
Rekomm. Monteringshöjd	1,1 m

Teknisk information

Max. Monteringshöjd	2,2 m
Ljusbmätning	blandljus
Ljusnivåvärde	ca 5 - 2 000 lux
Antal ljuskanaler	1
Slavingång	nej
Antal detektorer som kan parallellkopplas	6
Helautomatik	ja
Halvautomatik	ja
Impulsfunktion	ja
Kanal 1	Belysning
Gränssnitt	till-/frånkoppling
Kontakt	slutkontakt/med potential
Bryteffekt kanal 1	230 V AC/50 Hz, 2300 W/10 A (cos phi = 1), 1150 VA/5 A (cos phi = 0,5)
Inkopplingsström	800 A / 200 µs
Efterlystid	Impuls/ca 1 min. - 60 min.
Master-/slavfunktion	false
konstant ljusreglering	false
Manuell styrning	ja


MD 180i/16 Basic

Beställningskod	E-nr	GTIN
MD 180i/16 BASIC	EB10430459	4015120430459


TILLBEHÖR

Produktbeteckning	E-nr	E-No	GTIN
ESY-Pen	EP10425356	*UNDEFINED TEXT*	4015120425356
Mobil-PDi/MDi	EM10425509	1303342	4015120425509
Mobil-PDi/MDi-universal	EP10433993	1300255	4015120433993
täckram IP 20	EM10055102	1303274	4015120055102
täckram IP 44	EM10055157	1303279	4015120055157
utanpåliggande dosa IP 20/IP 44	EM10055164	1303280	4015120055164
Täckram IP 20-SKK	EM10055270	1303273	4015120055270
Täckram IP 20-SKJ	EM10055287	1303272	4015120055287
Täckram IP 20-EXX	EM10055294	1303199	4015120055294
Täckram IP20-BS1	EP10427107	1303330	4015120427107
Täckram IP20-BM2	EP10427121	1303332	4015120427121
Täckram IP20-BJSI	EP10427145	1303334	4015120427145
Täckram IP20-G55	EP10427169	1303336	4015120427169


Måttbild



Bevakningsområde

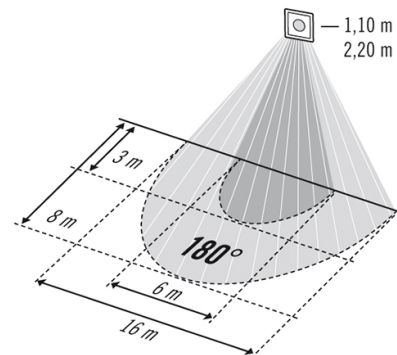

Kopplingsschema

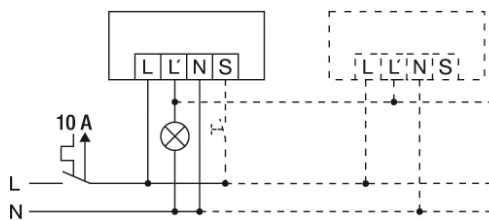

Standarddrift