

PD-FLAT 360i/6 mini DALI

Beställningskod

PD-FLAT 360i/6 mini DALI

E-nr

EP10427503

GTIN

4015120427503



Produktbeskrivning

- Närvarodetektor med 360° bevakningsområde för takmontering
- Räckvidd på upp till 6 m i diameter vid en rekommenderad monteringshöjd på 3 m
- platt lins som bygger endast 3 mm på höjden
- Automatisk belysningsstyrning av Dali-EL-FD:er till konstant ljusnivå baserad på närvaro och dagsljus (med DALI-utgång)
- Kan kombineras med DALI-sensorer
- VVK och potentialfri kontakt möjlig i kombination med DALI switch från ESYLUX

Teknisk information

Monteringssätt	Inbyggnad
Monteringsplats	Tak
Konformitet	CE, RoHS, WEEE
Kapslingsklass	IP 55
Bevakningsområde	360°
Måt	Höjd/Djup 3 mm, Ø 32 mm
Effektförbrukning	0,3 W
Räckvidd	6 m
Ljusbmätning	blandljus
Ljusnivåvärde	ca 10 - 2 000 lux
garanti	5 års
Inbyggnadsstorlek	Inbyggnadsdjup 45 mm, Ø 25 mm
Material i höljet	UV-stabiliserad PE
Skyddsklass	III
Tillåten omgivningstemperatur	0 °C...+50 °C
Relativ luftfuktighet	5 - 95 %, icke-kondenserande
Färg	opalmatt
Vikt	22 g
Anslutningsklämma	2,5 mm ² / 1,5 mm ²

Teknisk information

Strömstyrka	12 mA
Rekomm. monteringshöjd	3 m
Max. monteringshöjd	3 m
Antal ljuskanaler	1
Slavingång	ja, via DALI
Helautomatik	ja
Halvautomatik	ja
Kanal 1	Belysning
Gränssnitt	Till-/frånkoppling/dimmerfunktion
Kontakt	Bussystem
Efterlystid	avaktiverad/ca 1 min. - 240 min.
Orienteringsljus	10 % till 40 % ljuseffekt
Efterlystid för orienteringsljus	avaktiverad/ca 1 min. - 240 min.
Busspänning	9,5 - 22,5 V =
Master-/slavfunktion	true
konstant ljusreglering	true
Manuell styrning	ja, via IR
Ljuskanal	DALI
DALI-utgång 1	DALI-buss/broadcast


PD-FLAT 360i/6 mini DALI

Beställningskod	E-nr	GTIN
PD-FLAT 360i/6 mini DALI	EP10427503	4015120427503


TILLBEHÖR

Produktbeteckning	E-nr	E-No	GTIN
ESY-Pen	EP10425356	*UNDEFINED TEXT*	4015120425356
Mobil-PDi/MDi-universal	EP10433993	1300255	4015120433993
Mobil-PDi/Dali	EP10425899	1303347	4015120425899
Mobil-PDi/User	EM10425547	1303343	4015120425547
SW DALI Full Automation	EP10427473	1300329	4015120427473
SW DALI Semi Automation	EP10427480	1300328	4015120427480
CU PS DALI	EC10430008	1710254	4015120430008


Måttbild



Bevakningsområde

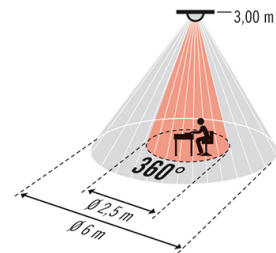

Kopplingsschema

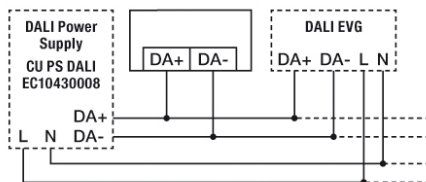

Standarddrift