


Jumbo Makaron 13W/26W/33W

- Jumbo Makaron är en ställbar downlight för offentlig miljö, butik och kontor.
- Tillverkad i gjuten aluminium med pulverlackerad mattvit strukturfinish (RAL9003).
- Kvalitetsdiod från Citizen med hög färgåtergivning, RA92.
- 13W har ett ljusflöde på 1300lm, 26W 2300lm och 33W 3000lm.
- Jumbo Makaron kan ljusregleras med bakkants- och framkantsdimmer eller Zebra dosdimmer 200W (E-nr: 1360253).

Måttskisser

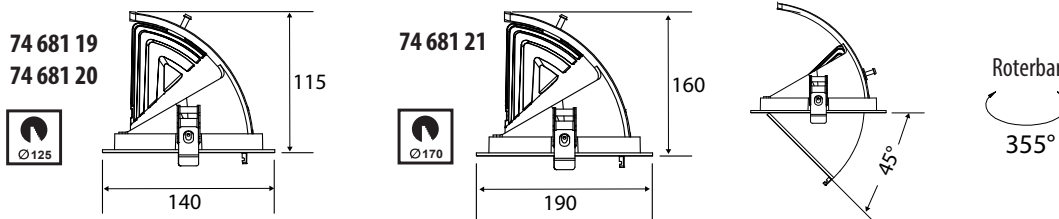


Teknisk specifikation

E-nummer	Artikelnummer	Färg	Total Effekt (W)	Primärsidan spänning	Ljushöjd	Färgtemperatur (K)	RA-värde	Spridningsvinkel (°)	IP-klass
74 681 19	ZDM133	Vit	15W +-5%	220-240V 50-60Hz	1300lm +-5%	3000K	92	36°	IP20
74 681 20	ZDM263	Vit	28W +-5%	220-240V 50-60Hz	2300lm +-5%	3000K	92	36°	IP20
74 681 21	ZDM333	Vit	36W +-5%	220-240V 50-60Hz	3000lm +-5%	3000K	92	36°	IP20

Underdetaljer

Ingår i	Artikelnummer	Färg	Effekt LED (W)	Konstantström	Ljushöjd (lm)	Färgtemperatur (K)	Ra-värde	Spridningsvinkel (°)	
	74 681 19	ZDM1331	Vit	13W	350mA	1300lm	3000K	92	36°
	74 681 20	ZDM2631	Vit	26W	700mA	2300lm	3000K	92	36°
	74 681 21	ZDM3331	Vit	33W	900mA	3000lm	3000K	92	36°



Ingår i	Artikelnummer	Primärsidan spänning	Sekundärsidan spänning	Sekundärsidan strömstyrkan	Sekundärsidan effekt	Färgtemperatur (K)	TA	TC	Mått
	74 681 19	ALAD0081	220-240V 50-60Hz	25-42V	350mA	9-15W	-20°C+-45°C	Max 85°	98x39x22mm
	74 681 20	ALAC0050	220-240V 50-60Hz	32-42V	700mA	22-29W	0°C+-50°C	Max 75°	105x68x32mm
	74 681 21	ALAC0051	220-240V 50-60Hz	32-42V	900mA	29-38W	0°C+-45°C	Max 75°	105x68x32mm



CE Produkten uppfyller kraven enligt EN-60598.

IP 20 Armaturen är klassad IP20.

230V Anger driftspänning.

45° Produkten är ställbar 45°.

IP 20 Produkten får endast användas inomhus.

IP 20 Produkten är en klass II armatur.

355° Produkten är roterbar 355°.

Dimmbar Produkten kan ljusregleras.

Recycling Källsorteras som elavfall.

Säkerhet och installation

- 1) Installation ska ske av en behörig elektriker.
- 2) Produkten får inte modifieras.
- 3) Se till att spänningen är frånslagen före installation.
- 4) Installera armaturen enligt instruktionerna nedan.

