


Z-Profil Touch dimmer

- För montage i Zebra profil 75 036 06/75 036 07.
- Kopplas in mellan LED-strip och drivdon.
- Kort tryck för av/på och ett långt tryck för upp/ned-dimring.
- Färdigkopplade anslutningskablar, 2m till drivdonet och 3cm till LED-stripen.
- Fungerar ej tillsammans med fasdimringsbart drivdon. T.ex Zebra Z-Dim 24V (7981408.09.10.11).
- Rekommenderat drivdon: 79 852 86 Z-Dim Linjär 100W 24V/DC.
- Ingår i paketet:
1st hållare med självhäftade tape till Z-profil Låg (75 036 06).
1st hållare med självhäftade tape till Z-profil Hög (75 036 07).

Måttskisser

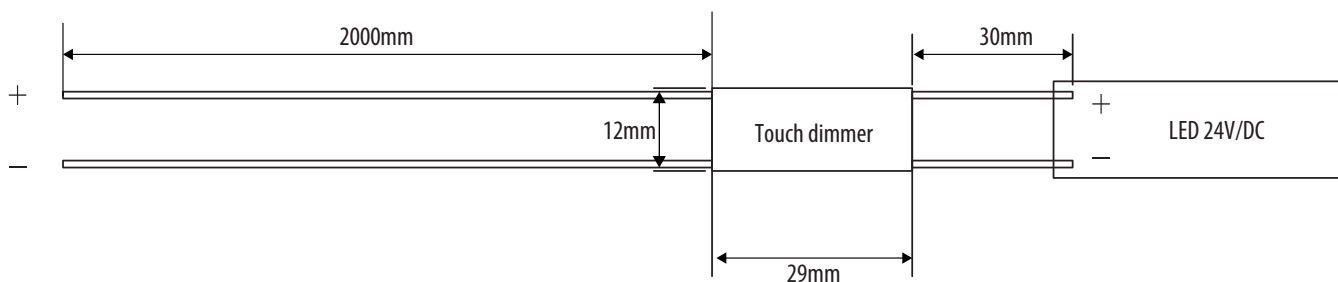

Teknisk specifikation

E-nummer	Benämning	Artikelnummer	Max belastning
75 036 10	Z-profil Touch dimmer	ZPOTD	48W



Säkerhet och installation

- 1) Installation ska ske av en behörig elektriker.
- 2) Produkten får inte modifieras.
- 3) Använd medföljande hållare med självhäftade tape för att få sensorn i rätt position i profilen.
- 4) Installera produkten enligt instruktionerna nedan.

